

LISTE DES MATÉRIEAUX


- 175' APPROX. CONDUIT FIBRE 3 1/2" DIAMÈTRE
- 2 BASES DE BÉTON (VOIR PLAN 4807 ITEM 'A')
- 2 LAMPADAIRES D'ÉCLAIRAGE DE RUE NO. 4501 HAUTEUR 15'-0"
- 2 LUMINAIRES CROUSE-HINDS GCP-14 NO. 41402 B
- 375' APPROX. FIL. #6 RILC. 600V. + 350' FIL #6 NU
- 1 MINUTERIE SANGAMO. 30A-115V.
- 1 RELAIS 2P-30A-115V
- 2 LAMPES 1000 W. G-40

LAMPADAIRES EXISTANTS

CONDUIT EXISTANT

RUE PARC LAFONTAINE

RUE DE LA ROCHE

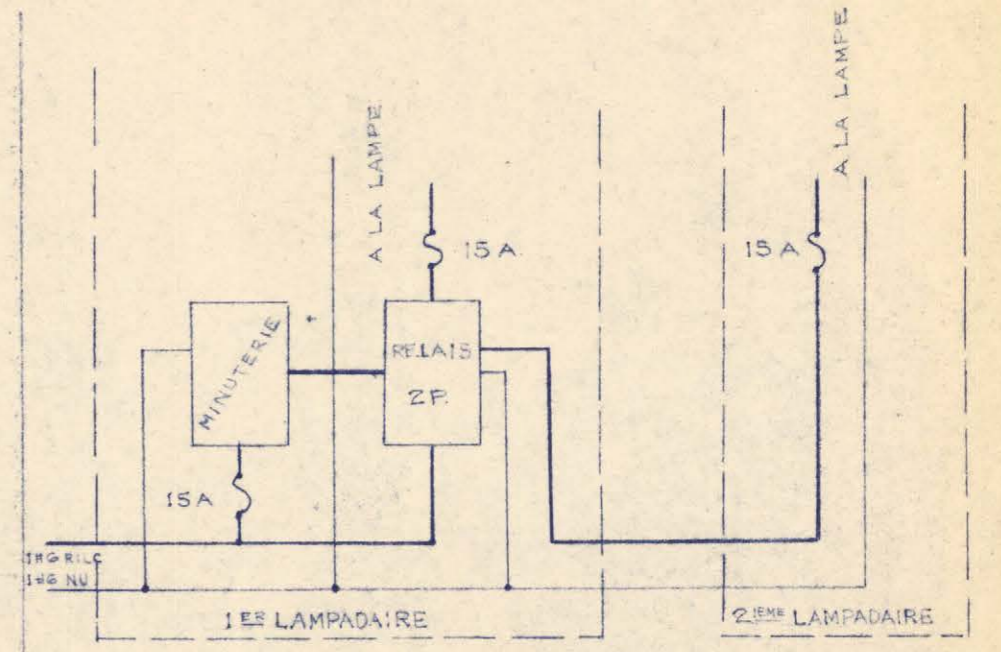

SCHEMA DES CONNEXIONS

Eclairage Monument Dollard

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| VILLE DE MONTRÉAL | | | |
| TRAVAUX PUBLICS • DIVISION DE L'ÉLECTRICITÉ | | | |
| 4050 AVENUE PARK | | | |
| PARC LAFONTAINE #61 | | | |
| MONUMENT DOLLARD DES-ORMEAUX | | | |
| ÉCLAIRAGE | | | |
| DATE | _____ <i>J. Bourgeois</i> ingénieur surintendant | | DATE |
| REVISÉ | 27-IV-56 | 25-IV-57 | _____ directeur des travaux publics |
| PRÉPARÉ | DESSINÉ | VÉRIFIÉ | ÉCHELLE |
| <i>W. W. G. SIMARD</i> | <i>G. P. G. G.</i> | <i>G. P. G. G.</i> | 1:2000 |
| | | | 5060 |

M.H. 2375